


ENUMA[®] Motorradkette SRX 520 • 525 • 530

Die bewährte Rollenkette in Quad-Ring-Technologie mit farbigen Außenlaschen.


Jetzt in 9 Farben lieferbar !

GO (gold) ++ CH (chrom) ++
 RO (rot) ++ BL (blau) +++++
 GR (grün) ++ VI (violett) +++
 OR (orange) ++ GE (gelb) ++
 SW (schwarz)

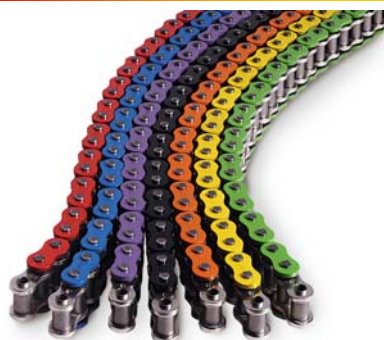

Bemerkenswert. Die technischen und konstruktiven Merkmale:

- Super-verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften ...
 - enorme Zugfestigkeit für höchste Belastungen und geringem Verschleiß
 - 12 fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu einer Standard-Kette ...
 - präzise Fertigungsgüte – alle Hülsen und Rollen nahtlos gezogen ...
 - polierte Nietbolzen in abriebbarer Legierung mit 4-fach Vernietung ...
 - wartungsarm durch Quad-Ring-Technologie ...
 - hochwertige Erstfettung für dauerhafte Schmierung infolge zusätzlicher Fettkammerpolster – die Dichtflächen der speziellen Quad-Ringe verhindern bestmöglich das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit ...
 - Innenlaschen gelocht - zur Gewichtsersparnis, zur Reduzierung der Bruchgefahr bei evt. Überlastung sowie zur besseren Selbstreinigung ...
 - Innenlaschen hochglänzend vernickelt – reduziert Korrosionsbildung ...
 - Außenlaschen in verschleißfester Oberflächengüte ...
 - Nietschloss* + Montagehilfe !! (Spacer) im Lieferumfang enthalten ...
- *optional gegen Aufpreis: Das patentierte **ENUMA** Schraub-Kettenschloss

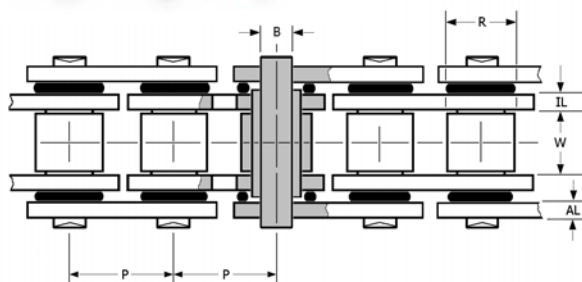

Made in Japan. **ENUMA** Antriebsketten in hochwertiger Produkt-/ Erstausrüster-Qualität. Modernste Herstellungsverfahren garantieren eine außergewöhnlich präzise Fertigungsgüte. Leicht erkennbarer Unterschied in Technik, Konstruktion und Design zu Produkten anderer Anbieter.



► TECHNISCHE DATEN im Detail

	Teilung 520	Teilung 525	Teilung 530
P Bolzenabstand	mm	15,875 (5/8")	15,875 (5/8")
W Innere Weite	mm	6,25 (1/4")	7,85 (5/16")
B Durchmesser des Bolzens	mm	5,38	5,38
R Durchmesser der Rolle	mm	10,16	10,2
IL Stärke der Innenlasche	mm	2,2	2,2
AL Stärke der Außenlasche	mm	2,2	2,4
G Gesamtbreite der Kette	mm	21,5	23,0
* Gewicht je 100 Glieder	kg	1,68	1,78
* Zugfestigkeit	kg	4.000	4.000
* Ermüdungsfreiheit		1.200	1.200
* Vernietung der Bolzen		4-fach	4-fach
* Ausführung der Rollen und Hülsen		nahtlos gezogen	nahtlos gezogen
* Kettenverbindung		Nietschloss	Nietschloss
* Montagehilfe (Spacer)		liegt bei	liegt bei

ENUMA[®] – Maximale Funktionalität und Zuverlässigkeit

Vertrieb in Deutschland

Motorrad Schüller GmbH
 Fachgroßhandel - Direktimport
 Jahnstraße 10
 68649 Groß-Rohrheim
www.enuma.de

Schüller
Motorradteile + Zubehör
 Der Technik-Profi für den Fachhandel

Ihr Fachhändler

